DETALHAMENTO LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES

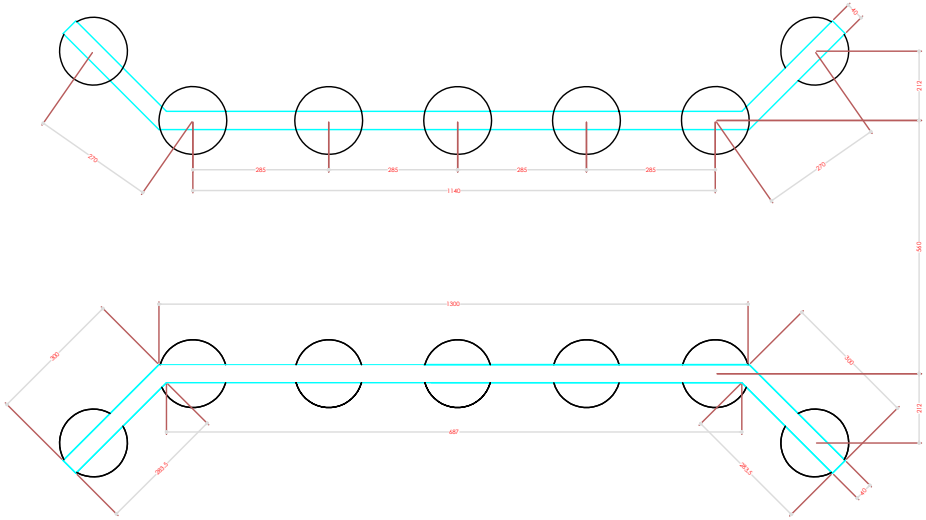

CONCRETO
fck 20 MPa = 200 kgf/cm²
cobrimento mínimo armadura = 2,50 cm (concreto aparente)

TRAÇO CONCRETO
Verificar memorial ou com engenheiro responsável pela execução

CARGAS UTILIZADAS
De acordo com a NBR 6120

DÚVIDAS E PROBLEMAS CONCRETAGEM
Verificar Especificações Técnicas
Consultar Projetista

INCLINAÇÃO LONGITUDINAL
< 0,5% >

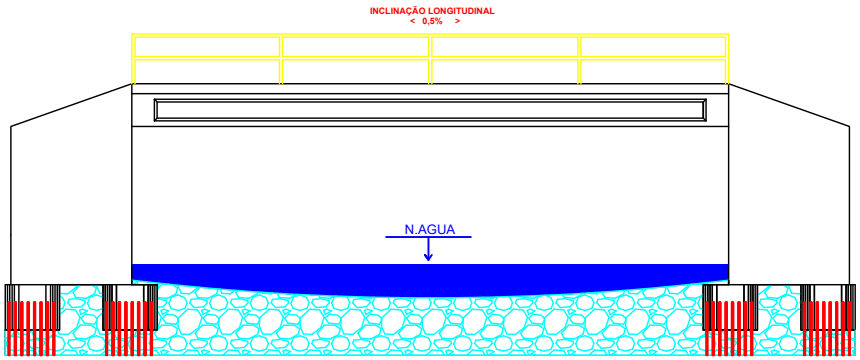

APROVAÇÕES:

NR	MODIFICACOES-REVISOES	DES./PROJ.	APROV.	DATA
4				
3				
2				
1				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS
Ponte Classe T-36
RUA VINTE DOIS

PROJETO: 06/09

PONTE EM CONCRETO ARMADO/PROTENDIDO CLASE 36T

ESCALA: Indicada

DETALHES VIGA PROTENDIDA

Ponte Classe 36 Ton.

DATA: MAIO / 2024

CREA-SC 1295638

JOSEMAR GUIMARÃES
ENG CIVIL

PARA IMPRESSÃO CORRETA DE TODO O ACERVO
PROJETO DEVERÁ SER IMPRESSO EM PAPEL A1
UTILIZAR O ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO DE
IMPRESSÃO PADRÃO PARA IMPRESSÃO
SOLICITAR PELO E-MAIL O ARQUIVO